
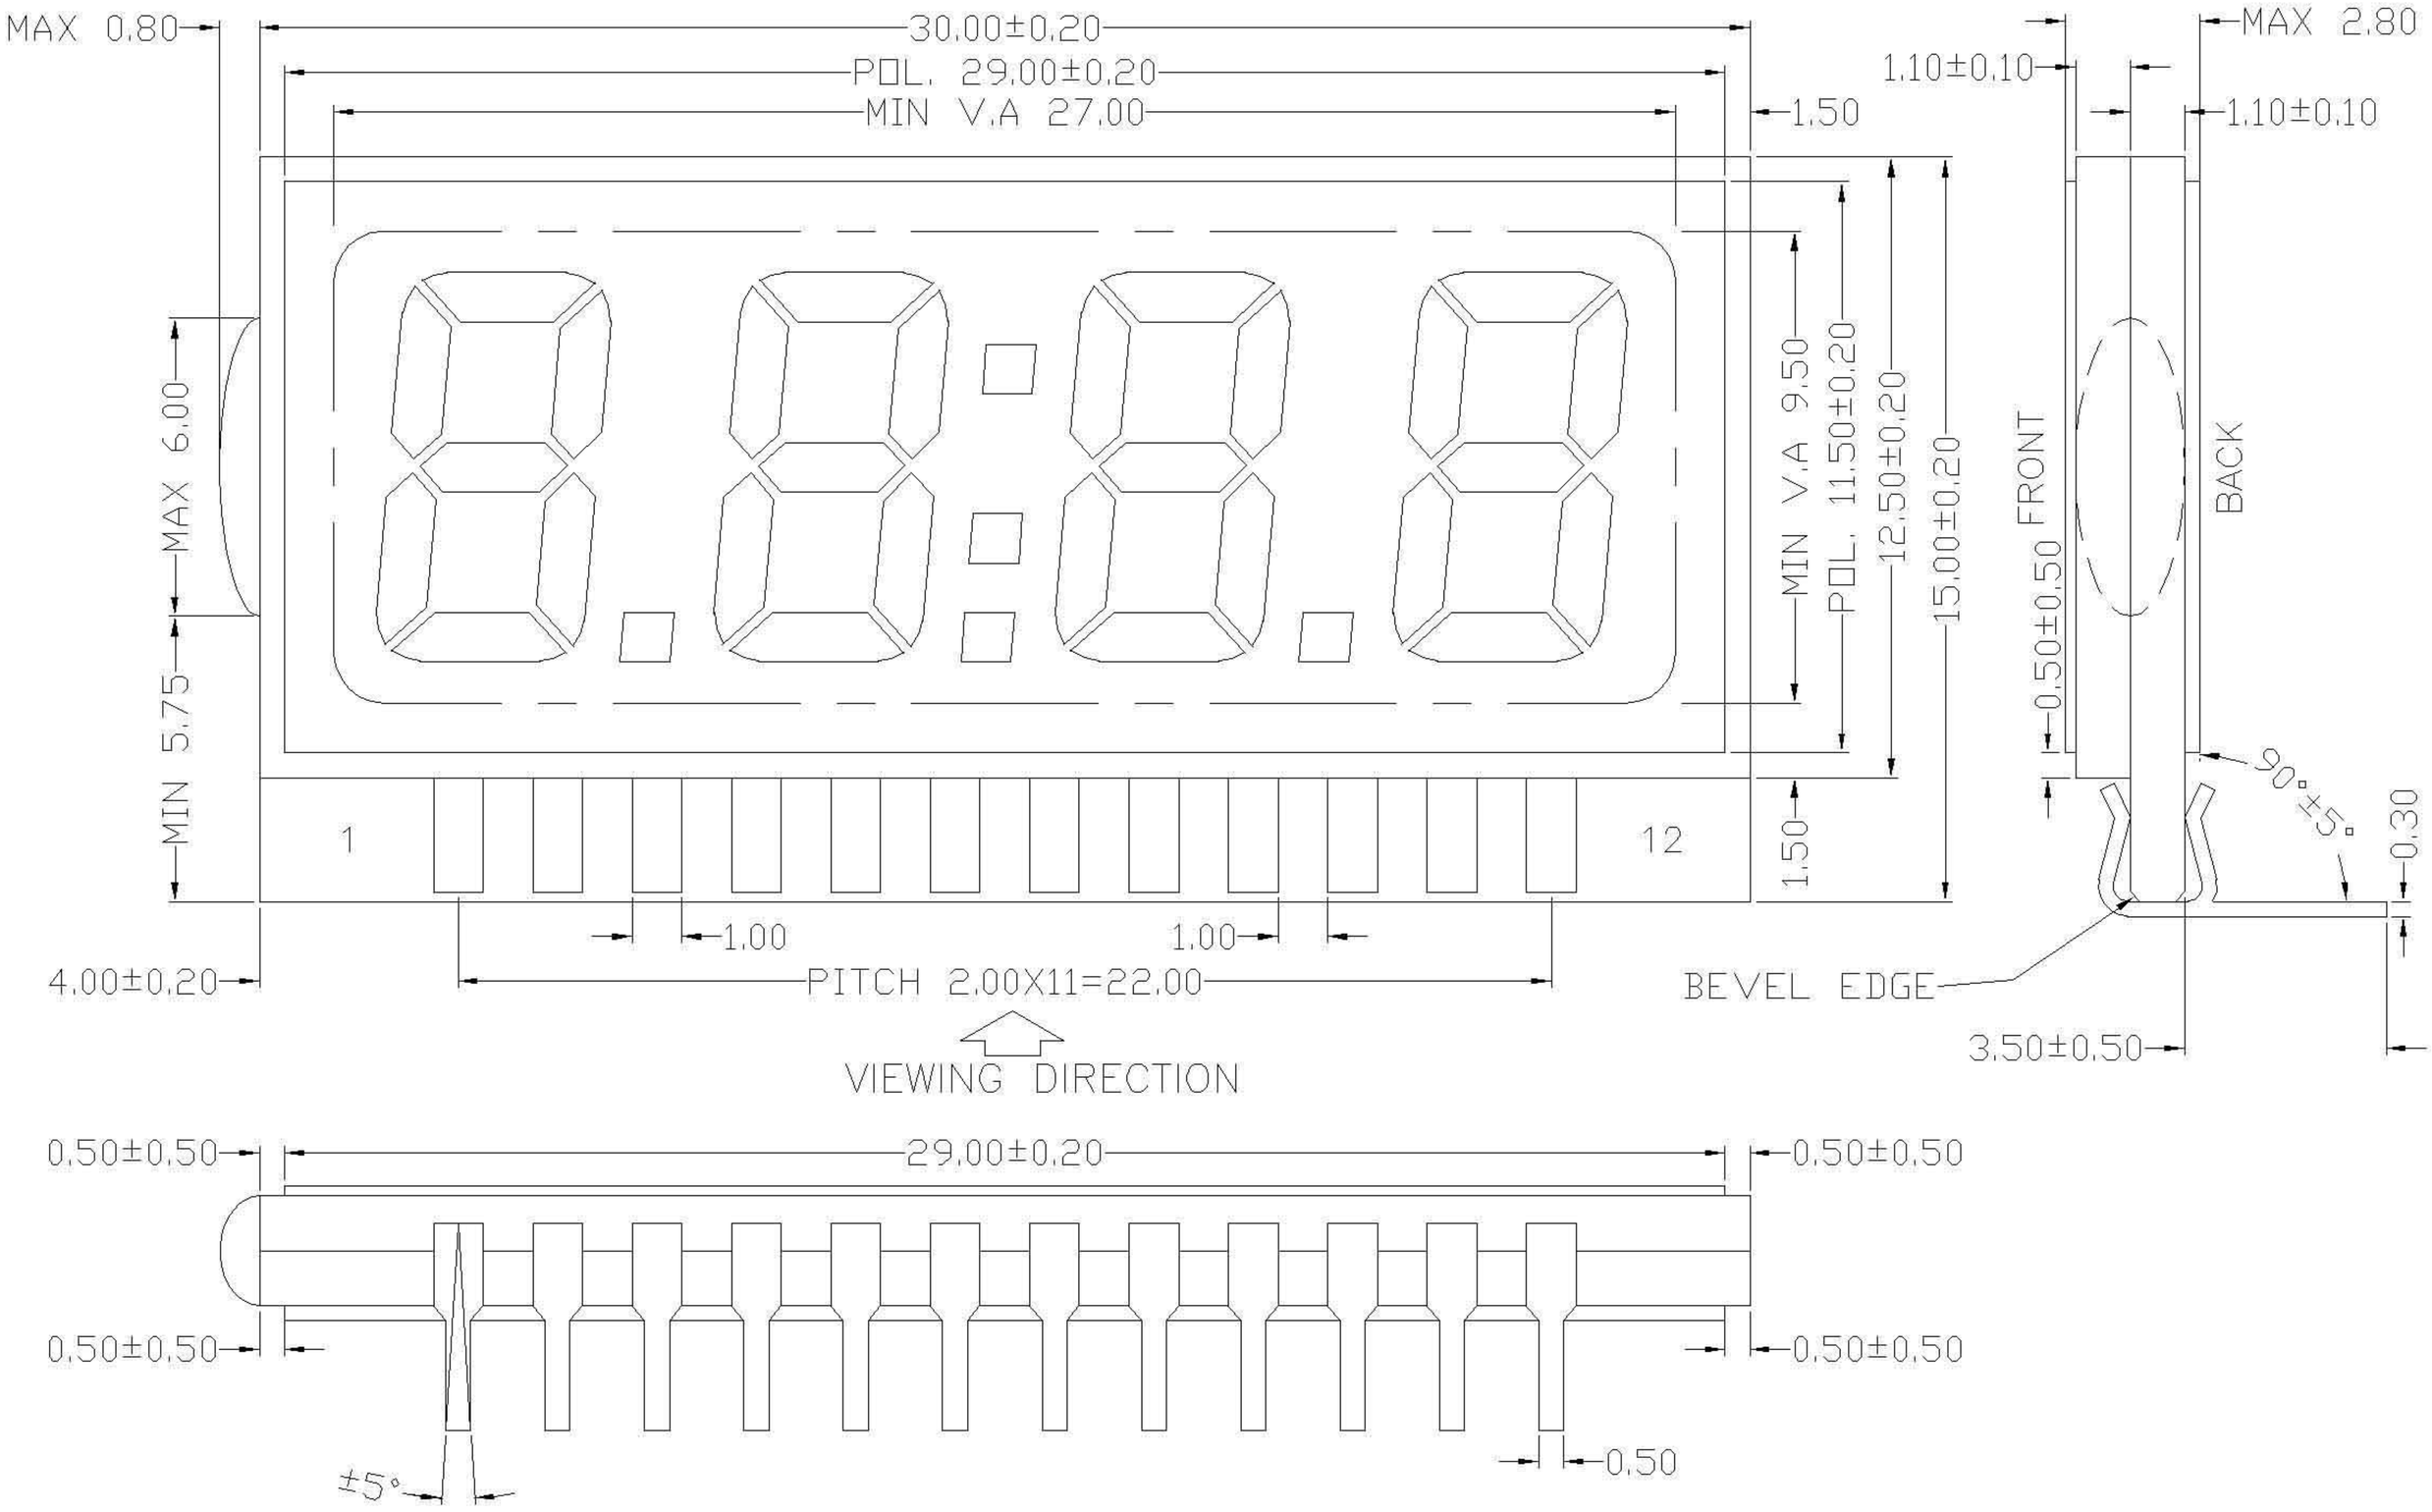


RoHS compliant

1. DISPLAY TYPE	■TN □HTN □STN □FSTN	5. OPERATING TEMP	-20° C+70° C
2. POLARIZER MODE	REFLECTIVE/POSITIVE	6. STORAGE TEMP	-30° C+80° C
3. DRIVE CONDITION	1/4DUTY 1/3BIAS 3.3 V	7. CONNECTOR	PIN
4. VIEWING DIRECTION	6 0'CLOCK	8. CUSTOMER P/N	

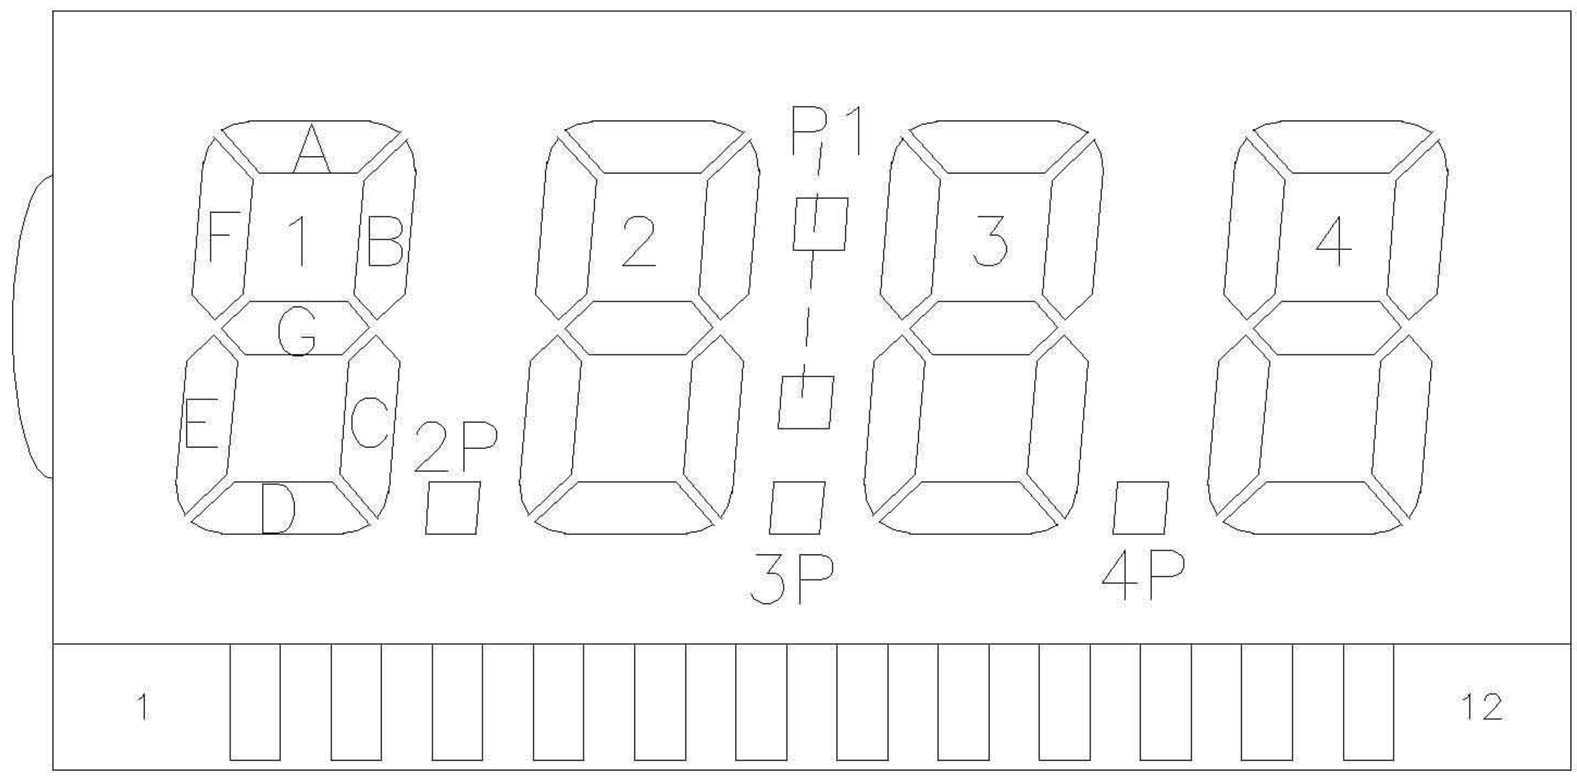

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COM1	COM1				1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B
COM2		COM2			1F	1G	2F	2G	3F	3G	4F	4G
COM3			COM3		1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C
COM4				COM4	P1	1D	2P	2D	3P	3D	4P	4D